

## Foco proyector LED portátil con batería Laptop 30W



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6032 6000k

### Información Eléctrica

|              |             |
|--------------|-------------|
| Vatios       | 30 w        |
| Alimentación | 180-220V AC |

### Características Generales

|            |                |
|------------|----------------|
| Vida Útil  | 30000          |
| Protección | IP65           |
| Incluye    | Control remoto |

## Información Lumínica

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Luminosidad          | 2700  |
| Eficiencia Lm        | 90    |
| Temperatura De Color | 6000K |
| Ángulo               | 120°  |
| Cri                  | 80    |

## Batería

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Batería         | 3.2v 6000mah |
| Tiempo De Carga | 8 Horas      |
| Tiempo De Uso   | 4-8 Horas    |

## Información Material

|          |                |
|----------|----------------|
| Acabado  | Negro Amarillo |
| Material | Aluminio PMMA  |

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimensión | 296X315H mm |
|-----------|-------------|

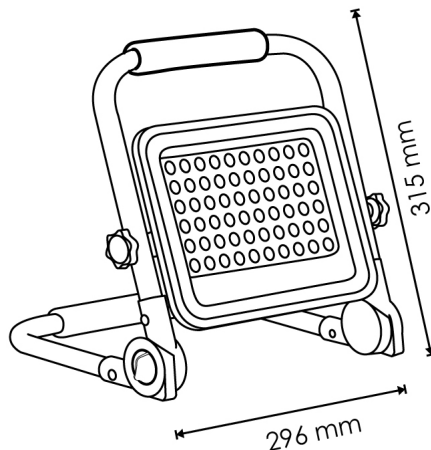

## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN                        | <b>LM6032</b> - 8435579760321 |
| Unidad por caja            | 1 ud.                         |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 1.430                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)