


## Driver Lifud regulable Triac Salida 25-42V Dc 20W No flicker LF- ACT020D-0550-42

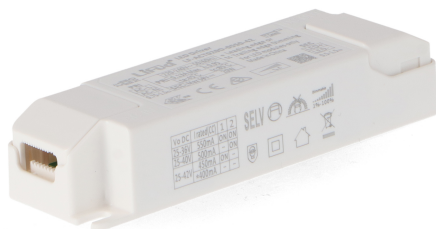

### Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 5 Años**

**LF-ACT020D-0550-42** Driver Lifud regulable Triac  
Salida 25-42V Dc 20W No  
flicker LF-  
ACT020D-0550-42

### Información Eléctrica

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Alimentación       | 220-240v ac |
| Factor De Potencia | 0.9         |
| Regulable          | Triac       |
| Potencia Máxima    | 20          |

### Características Generales

|            |      |
|------------|------|
| Protección | IP20 |
|------------|------|

## Fuente de alimentación

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Salida                  | 25-40V DC  |
| Intensidad De Corriente | 400-550 mA |

## Información Material

|          |    |
|----------|----|
| Material | PC |
|----------|----|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -30°C ~ +50°C |
|------------------------|---------------|


## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimensión | 122X40X25H mm |
|-----------|---------------|

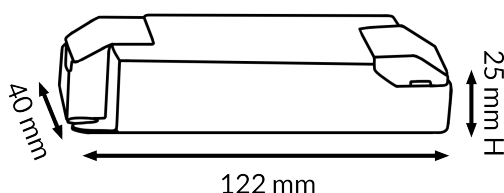

## Logística

---

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Unidad por caja | 98 ud |
|-----------------|-------|

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)