

Barra Lineal Trunk 40W (Ugr 19) 1200 mm CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM1212 cct

Información Eléctrica

Vatios	40-32-24 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	Opcional

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	6
Incluye	Kit de suspension
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Luminosidad	4800-3840-2880
Eficiencia Lm	120
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	120°
Cri	80
Ugr	<19
Flicker Free	Si

Fuente de alimentación

Driver	Boke
Salida	27-40V DC
Intensidad De Corriente	1050 mA


Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +60°C
Máx. Enlazable	8 A.

Fotometría

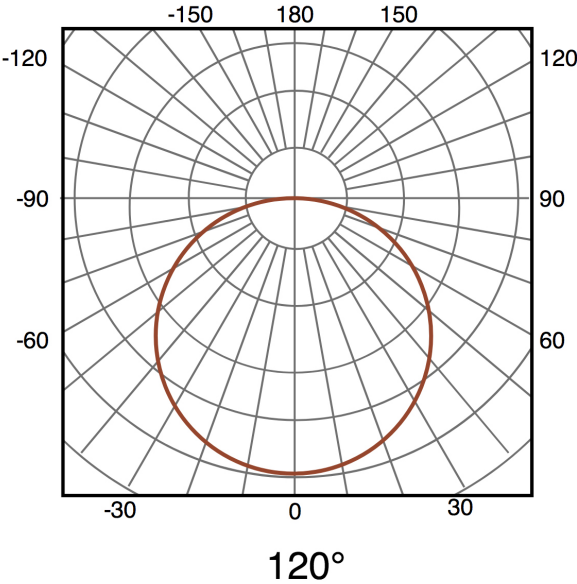


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	1200X60X75H mm
-----------	----------------

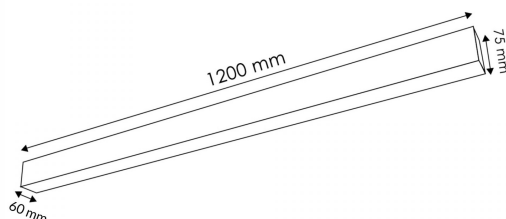

Logística

EAN	LM1212 - 8435579712122
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.320

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com