

Panel Flexible 24V IP20 40W 120° CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2799 cct

Información Eléctrica

Vatios	40 w
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	3M autoadhesivo
Led/m	576

Información Lumínica

Luminosidad	4500
Eficiencia Lm	112
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	10 ud.

Fotometría

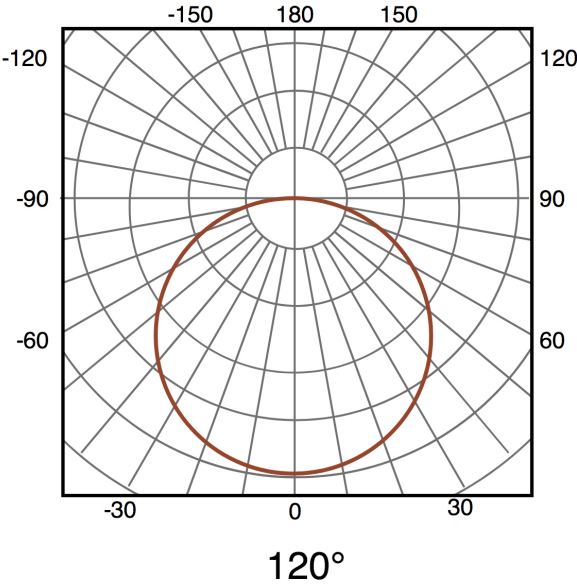


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	480X240 mm
Corte Cada	cortable basándose en la línea de corte

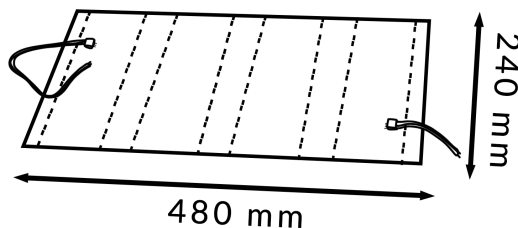

Logística

EAN	LM2799 - 8435579727997
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.120

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com