

Fuentes de alimentación para tiras LED Lifud 100W 24VDC LF-GHY100H24-YH

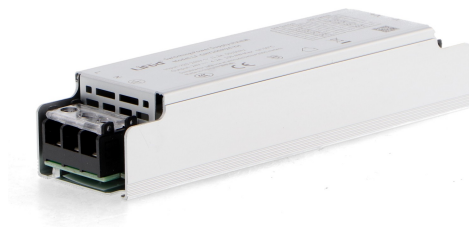


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-GHY100H24-YH	Fuentes de alimentación para tiras LED Lifud 100W 24VDC LF- GHY100H24-YH
------------------------	---

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	>0,9
Potencia Máxima	100

Características Generales

Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	4 Kv
Incluye	Dip switch
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Flicker Free	Si
--------------	----

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
Salida	24V DC

Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	150X41X30H mm
-----------	---------------

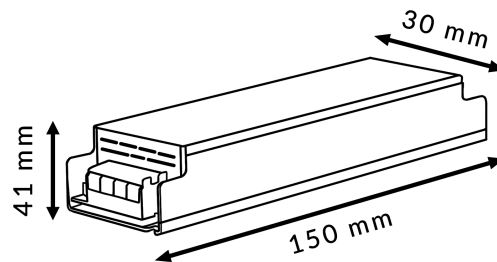

Logística

Unidad por caja	80 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.175

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com