

Farola Solar Led Hybrid Para Alumbrado Público 6000 Lm



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Luminaria - 2 Batería Años

GA6498	Farola Solar Led Hybrid
	Para Alumbrado Público
	6000 Lm

Información Eléctrica

Vatios	16 w
Alimentación	100-240v ac
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	40000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Incluye	Control remoto, soporte pared, brazo de fijación

Información Lumínica

Luminosidad	6000
Eficiencia Lm	230
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	140°x75°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación
Flicker Free	Si

Especificaciones Sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento
Ángulo De Detección	120°
Distancia De Detección	8 metros
Tiempo Mín. - Tiempo Máx.	M1: 30% (PIR 30S) hasta el amanecer M2: 30% (PIR 3S 5H + 20% (PIR 30S) hasta el amanecer M3: 30% (PIR 30S) 6H + 10% 5H + 30% (PIR 30S) hasta el amanecer

Batería

Batería	11.1V 7.800mAH
Tiempo De Carga	6-7 Horas
Tiempo De Uso	36 Horas


Información Material

Acabado	Gris
Material	Aluminio PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +60°C
------------------------	---------------

Fotometría

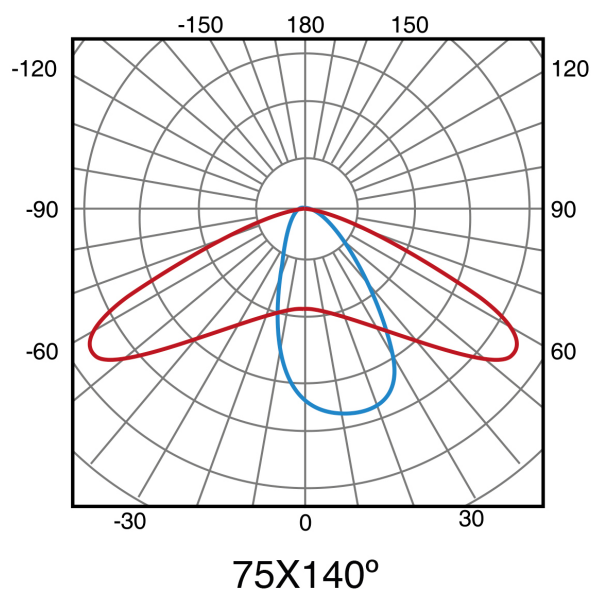

Garantía y Calidad


Garantía	5 Luminaria - 2 Batería
----------	-------------------------



Dimensiones e Instalación

Dimensión 258,4X94X535,4H mm

Diámetro De Fijación 60 mm

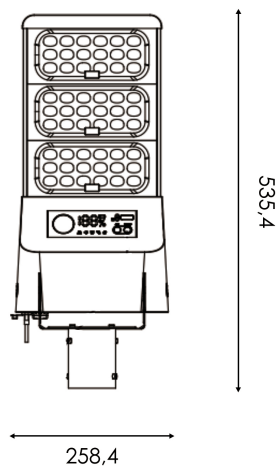

Logística

Unidad por caja 6 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad 3.955

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com