

Driver Lifud Dali / Push Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-ADD040-1050-42

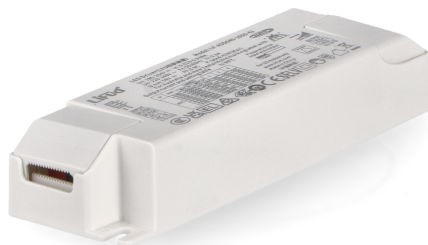


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ADD040-1050-42	Driver Lifud Dali / Push
	Salida 20-42V Dc 40W No
	Flicker LF-
	ADD040-1050-42

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Dali
Potencia Máxima	42

Características Generales

Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II

Fuente de alimentación

Salida	9-42V DC
Intensidad De Corriente	700-1050 mA

Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	142X46X28H mm
-----------	---------------

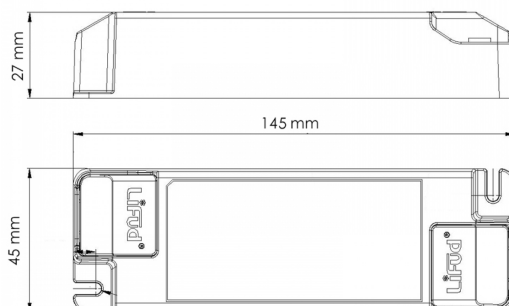

Logística

Unidad por caja	70 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.126

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com