

Driver Lifud Salida 220-240V Dc 48W No flicker LF-GIF050YS1200H



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-GIF050YS1200H	Driver Lifud Salida
	220-240V Dc 48W No
	flicker LF-GIF050YS1200H

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Potencia Máxima	48

Características Generales

Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II

Fuente de alimentación

Salida	27-42V DC
Intensidad De Corriente	1200 mA

Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	140X43X29H mm
-----------	---------------

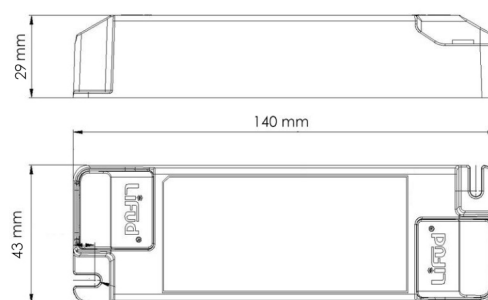

Logística

Unidad por caja	66 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.108

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com