

Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030yg



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-GDE030YG	Driver Lifud Regulable
	Triac Salida 25-42V Dc
	30W No Flicker Lf-
	Gde030yg

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac
Potencia Máxima	20 a 30

Características Generales

Protección	IP20
------------	------

Fuente de alimentación

Salida	25-40V DC
Intensidad De Corriente	550-700 mA

Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	117X46X31 mm
-----------	--------------

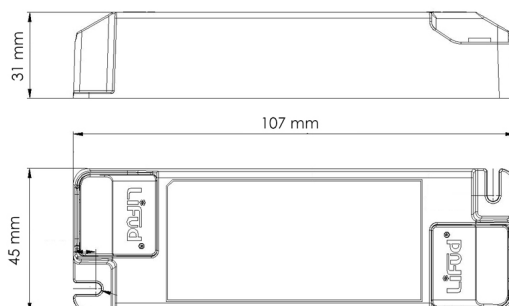

Logística

Unidad por caja	72 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.112

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com