

Driver Lifud Salida 220-240V Dc 40W No flicker LF-GIF040ES1050H



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-GIF040ES-1050H Driver Lifud Salida
220-240V Dc 40W No
flicker LF-GIF040ES1050H

Información Eléctrica

Alimentación	100-277v ac
Factor De Potencia	0.9
Potencia Máxima	42

Características Generales

Protección	IP20
------------	------

Fuente de alimentación

Salida	20-42V DC
Intensidad De Corriente	1050 mA

Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	98X40,5X25,5H mm
-----------	------------------

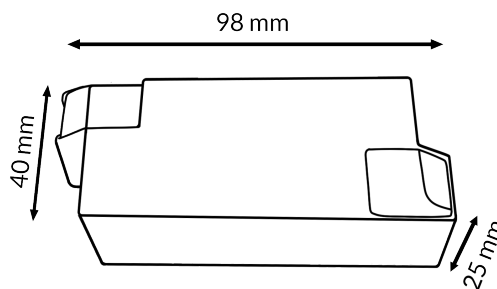

Logística

Unidad por caja	140 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.160

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com