

Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42

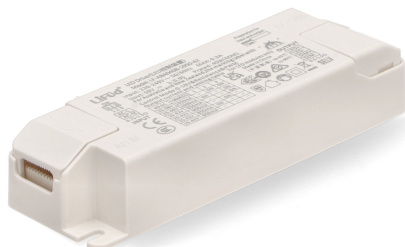


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ABA040B-1050-42 Driver Lifud 0-10V Salida
220-240V Dc 42W No
flicker LF-
ABA040B-1050-42

Información Eléctrica

Alimentación	100-240v ac / max. 0.6 a
Factor De Potencia	0.9
Regulable	0-10V
Potencia Máxima	42

Características Generales

Protección	IP20
------------	------

Fuente de alimentación

Salida	24-40V DC
Intensidad De Corriente	550-1050 mA

Información Material

Acabado	Blanco
Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	141,5X46X27,5H mm
-----------	-------------------

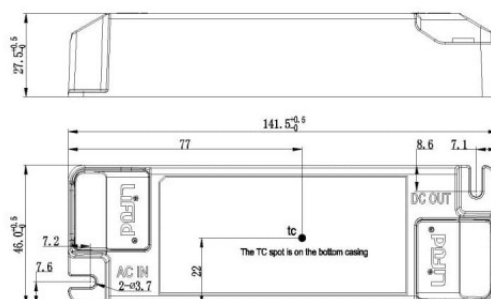

Logística

Unidad por caja	70 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.109

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com